

GEMINI 150 EXTREME


Návod k použití

Ultralehký dvoupláštový stan pro 2 - 3 osoby



PARAMETRY

Celková hmotnost	3,2 kg *
Výška vnitřního stanu	110 cm *
Výška tropika	115 cm *
Konstrukce Dural 7075 T9	Ø 9,5 mm
Duralové kolíky	16 ks
Vodní sloupce:	
- podlážka	10 000 mm
- tropiko	4 000 mm

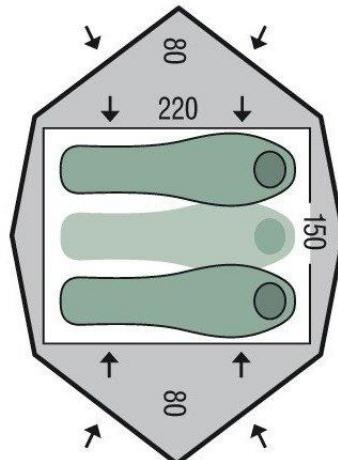

* Hmotnostní a rozměrová odchylka stanu ± 5 %

POPIS Stan je dvoupláštový a skládá se z vnitřního stanu a z vnějšího pláště – tropika. Vnitřní stan má půdorys tvaru obdélníka se dvěma vchody na jeho delších stranách. Vnější stan je šestiúhelník, má také dva vchody, ve kterých jsou dvě trojúhelníkové předsíňky, vhodné např. k uložení zavazadel. U obou vchodů se můžeme rozhodnout, zda si otevřeme levou či pravou polovinu vchodu, popř. obě současně. Možnost volby využijeme např. při vaření a snadno si tak vytvoříme potřebné závětrí.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Tropiko - Nylonová Ripstop tkanina s vysokou odolností vůči UV záření. Tropiko je na vnitřní a na vnější straně opatřeno několikanásobným zátěrem silikonem.

Podlážka vnitřního stanu – pevná Nylonová tkanina s Polyuretanovým zátěrem

Vnitřní stan – lehká a prodyšná Nylonová tkanina s Ripstop úpravou

VĚTRANÍ je umístěno ve vrcholu kopule tropika. Stříšky větracích okének jsou tvarované tak, aby nebyly sklápěně větrem. Tím je zabráněno zatékání i při dešti se silným větrem.

KOTVENÍ je založeno na zásadě, že upevnit spodní okraj tropika pouze kolíky k zemi je nedostačující. Tropiko je proto kotveno též ke konstrukci kvalitními švédskými zacvakávacími sponami Duraflex, u nichž výrobce uvádí garantované mechanické vlastnosti při teplotách až – 40°C. Stan je pak samonosný, zrychlí se stavba a dotahováním popruhu ve sponě lze regulovat napětí tropika.

STAVBA STANU

Vnitřní stan zavěsíme háčky na duralovou konstrukci. Tropiko přetáhneme přes konstrukci, pak přichytíme suché zipy na spodní straně tropika k prutům. Sepneme zacvakávací spony, tropiko vypneme. Stan ukotvíme kolíky a šňůrami.

Pozor, je nezbytné, aby bylo tropiko a vnitřní stan absolutně suché před skládáním a skladováním stanu, jinak hrozí poškození stanu plísni.

Provádíme zákaznický servis všech našich výrobků po celou dobu jejich životnosti.

Záruka: 24 měsíců

Datum prodeje:

Razítko prodejce:

PINGUIN, Běloveská 187, Náchod, 547 01, Czech Republic

www.Pinguin.cz

Tiskové chyby, změny vyobrazení a technických parametrů vyhrazeny